

Servicekey

Service Key



CX2350

Clex Servicekey im Clex private System

Der Servicekey fungiert als Programmierschlüssel im System Clex private. Ohne den Servicekey können keine Zugriffe auf die Schließanlagen Daten in den Zylindern oder Lesern erfolgen.

Der Servicekey ermöglicht den Zugriff auf den Speicher der Einheiten und dient somit zur Authentifizierung an der Tür um z. B. Ereignisprotokolle auszulesen oder Servicefunktionen durchzuführen.

Der Servicekey arbeitet als passiver Transponder ohne eigene Energieversorgung.

Bei Verlust des Original Servicekeys kann dieser durch den Ersatz-Servicekey ersetzt werden.

Der Clex Servicekey ist als Klon mehrfach einsetzbar.

Clex Service Key in the Clex private System

The service key serves as the programming key in the Clex private system. Without this key, locking system data in the cylinders or readers may no longer be accessed.

The service key allows for the access to the units' memory and thus serves as the authentication at the door e.g. in order to read out event logs or perform service functions.

The service key works as passive transponder without its own energy supply.

If the original service key is lost, it can be replaced by the replacement service key.

The Clex service key can be used several times as a clone.

Eigenschaften

Arbeitet als Programmierschlüssel im System Clex private

Bauform Karte als 13,56 MHz Transponder: MIFARE®

Properties


Works as programming key in the Clex private system

Card design as 13.56 MHz transponder: MIFARE®

CX2350

Technische Daten | Technical Data

Produktbezeichnung <i>Product Description</i>	Clex private Servicekey Clex private service key
Produktnummer <i>Product Number</i>	CX2350
Abmessungen als Karte <i>Dimensions as Card</i>	ISO-Kartenformat ISO card format
Betriebstemperatur <i>Operating Temperature</i>	-25° C bis/to +65° C
Lagertemperatur <i>Storage Temperature</i>	-40° C bis/to +65° C
Einsatzbereich <i>Usability</i>	Innen- und Außenbereich <i>Indoor and Outdoor</i>
Lieferbare Transpondervarianten als Karte <i>Available Transponder Version as Card</i>	13,56 MHz: MIFARE®
Normen <i>Standards</i>	2011/65/EU

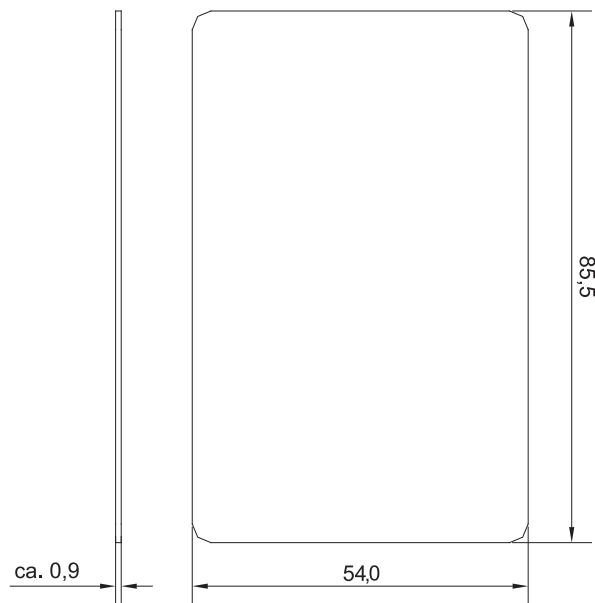

Bestellübersicht | Order Overview

Ausführung	Bestell-Nr. Order No.	Version
Clex private Servicekey MIFARE® Transponder	2350 0000 5100	Clex private service key MIFARE® Transponder
Clex private Klon-Servicekey MIFARE® Transponder	2351 0000 5100	Clex private clone service key MIFARE® Transponder
Clex private Ersatz-Servicekey MIFARE® Transponder	2352 0000 5100	Clex private replacement Service Key MIFARE® Transponder