


Servicekey

Service Key

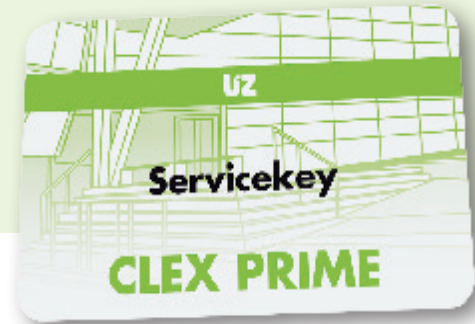

CX6350

Clex Servicekey im Clex prime System

Der Servicekey fungiert als Programmierschlüssel im System Clex prime. Ohne den Servicekey können keine Zugriffe auf die Schließanlagen in den Zylindern oder Lesern erfolgen.

Der Servicekey ermöglicht den Zugriff auf den Speicher der Einheiten und dient somit zur Authentifizierung an der Tür um z. B. Ereignisprotokolle auszulesen oder Servicefunktionen durchzuführen.

Der Clex Servicekey arbeitet als passiver Transponder ohne eigene Energieversorgung.

Bei Verlust des Original Servicekeys kann dieser durch den Ersatz-Servicekey ersetzt werden.

Ebenso können vom Clex Servicekey Sub-Servicekeys erstellt werden.

Clex Service Key in the Clex prime System

The service key serves as the programming key in the Clex prime system. Without this service key, locking system data in the cylinders or readers may no longer be accessed.

The service key allows for the access to the units' memory and thus serves as the authentication at the door e.g. in order to read out event logs or perform service functions.

The Clex service key works as passive transponder without its own energy supply.

If the original service key is lost, it can be replaced by the replacement service key.

It is possible to create sub-service keys of the Clex service key.

Eigenschaften

Arbeitet als Programmierschlüssel im System Clex prime

Als 13,56 MHz Transponder: MIFARE® und LEGIC®

Als 125 kHz Transponder: EM und HITAG

Properties

Works as programming key in the Clex prime system


As 13.56 MHz transponder: MIFARE® and LEGIC®

As 125 kHz transponder: EM and HITAG

CX6350

Technische Daten | Technical Data

Produktbezeichnung <i>Product Description</i>	Clex prime Servicekey
Produktnummer <i>Product Number</i>	CX6350
Abmessungen als Karte <i>Dimensions as Card</i>	ISO-Kartenformat <i>ISO card format</i>
Betriebstemperatur <i>Operating Temperature</i>	-25° C bis/to +65° C
Lagertemperatur <i>Storage Temperature</i>	-40° C bis/to +65° C
Einsatzbereich <i>Usability</i>	Innen- und Außenbereich <i>Indoor and Outdoor</i>
Lieferbare Transpondervarianten <i>Available Transponder Versions</i>	125kHz: EM, HITAG 13,56 MHz: MIFARE®, LEGIC®
Normen <i>Standards</i>	2011/65/EU

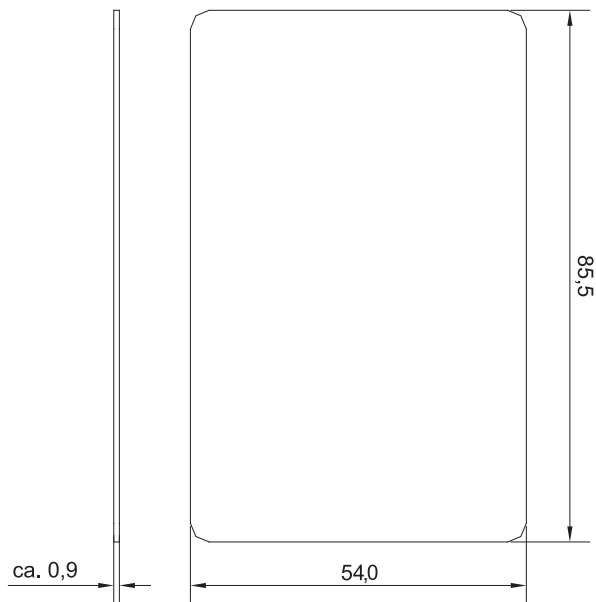

Bestellübersicht | Order Overview

Ausführung	Bestell-Nr. Order No.	Version
Clex prime Servicekey	6350 0000 .100	Clex prime Service Key
Clex prime Klon-Servicekey	6351 0000 .100	Clex prime Clone Service Key
Clex prime Ersatz-Servicekey	6352 0000 .100	Clex prime Replacement Service Key
EM kompatibler Transponder 0...	EM compatible transponder
HITAG Transponder 1...	HITAG transponder
MIFARE® Transponder 5...	MIFARE® transponder
LEGIC® Transponder 6...	LEGIC® transponder