

# Crypto-System-Key (CSK)

## Crypto System Key (CSK)



## CX6354

### Clex Crypto-System-Key (CSK) im Clex prime System

Der Clex Crypto-System-Key fungiert als Übermittler der für MIFARE®-Anlagen notwendigen Crypto-Keys. Die Crypto-Keys werden mit dem Transponder im System angelehrt.

Der Clex Crypto-System-Key arbeitet als passiver Transponder ohne eigene Energieversorgung.

Der Clex Crypto-System-Key wird bei allen MIFARE®-Anlagen benötigt. Außerdem ist er notwendig, wenn bei LEGIC®-Anlagen nicht der U&ZStamp/ Such-String genutzt werden soll.

### Eigenschaften

Als Karte erhältlich

Arbeitet als Codierschlüssel im System Clex prime bei MIFARE®-Anlagen, um die Crypto-Keys zu übertragen

Bei allen MIFARE®-Anlagen notwendig; bei LEGIC®-Anlagen nur dann notwendig, wenn nicht der U&Z-Stamp/Such-String genutzt werden soll

13,56 MHz Transponder: MIFARE® DESFire®

### Clex Crypto System Key (CSK) in the Clex prime System

*The Clex crypto system key is transmitter of the crypto keys required for MIFARE® systems. The crypto keys are programmed in the system by means of the transponder.*

*The Clex crypto system key works as passive transponder without its own energy supply.*

*The Clex crypto service key is required for all MIFARE® systems. It is also necessary for LEGIC® systems if the U&Z stamp/search string shall not be used.*

### Properties

*Available as card*

*Works as encoding key in the Clex prime system with MIFARE® systems in order to transfer the crypto keys*


*Necessary for all MIFARE® systems; only necessary for LEGIC® systems if the U&Z stamp/search string shall not be used*

*13.56 MHz transponder: MIFARE® DESFire®*

# CX6354

## Technische Daten | Technical Data

Produktbezeichnung   <i>Product Description</i>	Clex prime Crypto-System-Key Clex prime Crypto System Key
Produktnummer   <i>Product Number</i>	CX6354
Abmessungen   <i>Dimensions</i>	ISO-Kartenformat   <i>ISO card format</i>
Betriebstemperatur   <i>Operating Temperature</i>	-20° C bis/to +65° C
Lagertemperatur   <i>Storage Temperature</i>	-40° C bis/to +65° C
Normen   <i>Standards</i>	2014/53/EU

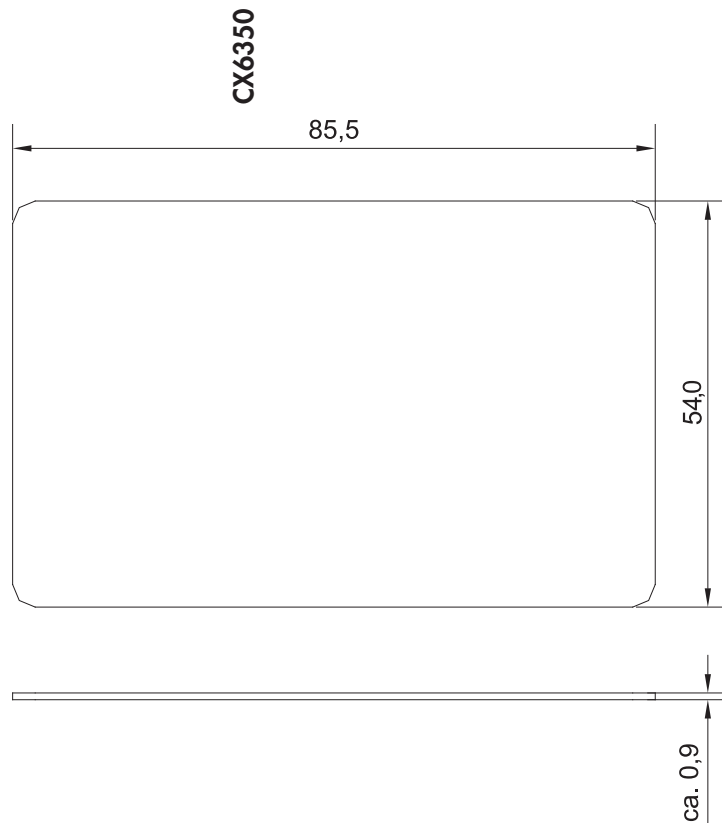

## Bestellübersicht | Order Overview

Ausführung	Bestell-Nr.   Order No.	Version
Clex prime Crypto-System-Key (CSK) nur für MIFARE®-Anlagen	6354 0000 0000	Clex prime Crypto System Key (CSK) only for MIFARE® systems