

# ClexTouch Servicesoftware

## ClexTouch Service Software



## CX6522

### ClexTouch Servicesoftware im Clex prime System

Im ClexTouch CX6522 sind die Vorteile eines hohen Bedienkomforts von Touchscreens mit einer besonders leistungsfähigen Softwareumsetzung vereint. Die selbsterklärende Benutzerführung ermöglicht zudem eine intuitive Bedienung des erweiterten Funktionsumfangs und erleichtert somit den Arbeitsalltag des Facility Managers.

Durch die Anbindung an die Datenbank der Schließsystem-Software Keyvi wird ClexTouch zu einer leistungsfähigen Konfigurationsplattform für alle mit Funk-Chip ausgerüsteten Schließsystemkomponenten von Clex prime. Je nach Version erfolgt die Kommunikation entweder mit Funkstick (868 MHz) oder über Bluetooth® Low Energy.

Die Kommunikation zwischen Zylinder und ClexTouch erfolgt über USB-Funkstick, zur Schließsystem-Software Keyvi über WLAN oder alternativ über eine feste Netzwerkverbindung.

Der Status eines Auftrages ist jederzeit einsehbar, Soll-/Ist-Vergleiche allzeit abrufbar.

Firmware-Updates können durch die automatische Erkennung der korrekten Firmware vereinfacht vorgenommen werden. Ein Protokoll wird automatisch zu jeder Aktion erzeugt. Zu jeder Tür ist werkseitig in der aktiven Datenbank das entsprechende Produktbild hinterlegt, welches individuell durch eine Vor-Ort-Aufnahme des eingebauten Zylinders ersetzt werden kann.

ClexTouch bietet dem Anwender die Möglichkeit, Makros zu erzeugen. So lassen sich beliebig viele Einzelprogrammierungen in einem Makro bündeln.

Neben Handheld-Computern mit Touch-Funktion (z.B. Tablets) ist ClexTouch auch auf anderen Geräten mit Windows Betriebssystem verwendbar.

Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Funkstick sowie eine Downloadkarte.

### ClexTouch Service Software in the Clex prime System

*The ClexTouch CX6522 combines the advantages of a high operating comfort of touch screens and a particularly efficient software implementation. Furthermore, the self-explanatory user guidance enables an intuitive operation of the extended features and therefore facilitates the everyday work of the facility manager.*

*By connecting the database to the locking system software Keyvi, ClexTouch becomes an efficient configuration platform for all with a radio card equipped locking system components by Clex prime. Depending on the version, the communication takes place either with a radio stick (868 MHz) or via Bluetooth® Low Energy.*

*The communication between the cylinder and ClexTouch takes place via USB radio stick, to the locking system software Keyvi via WLAN or alternatively via a fixed network connection.*

*The status of an order is accessible at any time; the target/actual comparison is always retrievable.*

*Firmware updates can be simplified through the automatic identification of the correct firmware. A protocol is automatically created for every action. A relevant product picture for every door, which may be replaced by an on-site recording of the installed cylinder, is deposited in the active database.*

*ClexTouch makes it possible for the user to create macros, which makes it possible to bundle as many individual programs in one macro as needed.*

*Besides handheld computers with touch function (e.g. tablets), ClexTouch is also suitable for other devices with windows operating system like netbooks or laptops.*

*The delivery includes a USB radio stick and a download card.*

## Eigenschaften

Konfigurationsplattform für alle mit Funk-Chip ausgerüsteten Schließsystemkomponenten von Clex prime

Aufspielen von Firmware-Updates durch automatische Erkennung der korrekten Firmware

Türeinheiten personalisieren

Abruf von Soll-/Ist-Vergleich

Ereignisprotokolle auslesen und anzeigen

Ein-/Ausschalten der Vier-Augen-Gruppe zur Verwendung des Vier-Augen-Prinzips

Editierbare Protokollierung aller Arbeitsschritte

Anzeige des entsprechenden Produktbildes im Menü „Türen“ – Einbindung einer Vor-Ort-Aufnahme möglich

Erzeugen von Makros

## Properties

Configuration platform for all Clex prime locking system components equipped with a radio chip

Installing of firmware updates through automatic detection of correct firmware

Personalize door units

Retrieval of target/actual-comparison

Readout and display of event logs

Switch-on/-off of the four eyes group for use of the four eyes principle

Editable recording of all work steps


Display of the corresponding product picture in the menu "doors" – Integration of an on-site recording possible

Creation of macros

# CX6522

## Technische Daten | Technical Data

<b>Produktbezeichnung   Product Description</b>	ClexTouch Servicesoftware ClexTouch Service Software
<b>Produktnummer   Product Number</b>	CX6522
<b>Systemanforderungen   System Requirements</b>	<p>Mindestsystemanforderungen für die Installation der ClexTouch-Software: Minimum requirements for the installation of the ClexTouch Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 1 USB-Port</li> <li>• Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10</li> </ul>
<b>Abmessungen   Dimensions</b>	46,0 x 20,0 x 11,0 mm

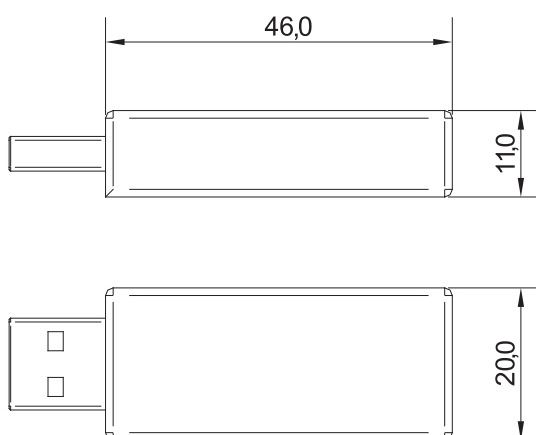

## Bestellübersicht | Order Overview

Ausführung	Bestell-Nr.   Order No.	Version
ClexTouch Servicesoftware mit USB-Funkstick (868 MHz)	6522 0000 0000	ClexTouch Service Software with USB radio stick (868 MHz)
USB-Funkstick ohne Software	6522 0000 0001	USB radio stick without software