

Antipanik-Zylindergehäuse

für CX6160, CX2160 und CX8160

Anti-Panic Cylinder Body

for CX6160, CX2160 and CX8160



CX6760AP-M

Clex Antipanik-Zylindergehäuse

Das Clex Antipanik-Zylindergehäuse ist ein mechanischer Doppelzylinder zur Aufnahme der elektronischen Knäufe der Clex prime, Clex private und Clex public Systeme.

Nach Betätigung des elektronischen Knaufes oder Verwendung des Spezialschlüssels CX6381 wird die Schließnase automatisch wieder in eine definierte Position (6-Uhr-Position) gebracht.

Voraussetzung für die Bestellung ist eine Systemeinweisung zur Montage.

Eigenschaften

Geeignet für den Einbau in PZ-Schlösser

Profilzylinder in Modulbauweise von 30/30 mm bis 200/200 mm in 5-mm-Schritten

Längenänderung durch Austausch des Zylinders möglich

Verwendbar mit Panikschlössern, die eine definierte Stellung der Schließnase benötigen

Einsatzgebiet

Verwendbar mit den Knaufmodulen CX6160, CX2160, CX8160

Clex Anti-Panic Cylinder Body

The Clex anti-panic cylinder body is a mechanical double cylinder for accepting the electronic knobs of the Clex prime, Clex private and Clex public systems.

After actuation of the electronic knob or using of the mechanical key CX6381, the locking lug is automatically returned into a defined position (6 o'clock position).

Prerequisite for the order is an instruction for the assembly.

Properties

Suitable for installation in profile cylinder locks


Profile cylinder in modular design from 30/30 mm to 200/200 mm in 5 mm steps

Length modification possible by exchanging the cylinder

Usable with panic locks requiring a defined position of the locking lug

Application

Usable with knob modules CX6160, CX2160, CX8160

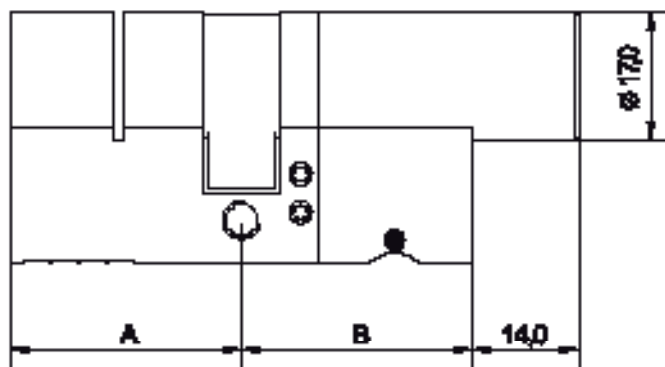

CX6760AP-M

Technische Daten | Technical Data

Produktbezeichnung Product Description	Clex Antipanik-Zylindergehäuse für Knaufmodule CX6160, CX2160, CX8160 <i>Clex Anti-Panic Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160</i>
Produktnummer Product Number	CX6760AP-M
Abmessungen Dimensions	Abmessung des Zylinders für Europrofil-Schlösser nach DIN 18252 <i>Cylinder dimensions for Euro profile locks according to DIN 18252</i>
Länge der Außenseite Outside Length	ab 30 mm bis 90 mm in 5-mm-Schritten <i>from 30 mm to 90 mm in 5 mm steps</i>
Länge der Innenseite Inside Length	ab 30 mm bis 90 mm in 5-mm-Schritten <i>from 30 mm to 90 mm in 5 mm steps</i>
Sonderlängen Special Length	ab 75 mm je Seite <i>from 75 mm per side</i>
Einbauort Mounting Location	Innen- und Außenbereich Beim Einsatz im Außenbereich sind die äußeren Rahmenbedingungen zu prüfen. Geeignet für den Einsatz in Panikschlösser, die eine definierte Stellung der Schließnase erfordern. <i>Indoor and outdoor application</i> <i>For outdoor application, the ambient conditions must be verified. Suitable for use in panic locks requiring a defined position of the locking lug.</i>
Zulassungen Certifications	Zulassung für diverse Panikschlösser. Prüfunterlagen/Zulassungen des MPA NRW für diverse Panikschlösser unterschiedlicher Hersteller liegen vor. <i>Certification for diverse panic locks. Test documents/certifications of the MPA NRW for diverse panic locks of different manufacturers are available.</i>

Bestellübersicht | Order Overview

Ausführung	Bestell-Nr. Order No.	Version
Clex Antipanik-Zylindergehäuse für Knaufmodule CX6160, CX2160, CX8160, Messing vernickelt, inkl. Stulpschraube	6760 0320	<i>Clex Anti-Panic Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160, nickel-plated brass, incl. fixing screw</i>
Clex Antipanik-Zylindergehäuse für Knaufmodule CX6160, CX2160, CX8160, Sicherheitsvariante mit mechanischem Aufbohrschutz, Messing vernickelt, inkl. Stulpschraube	6762 0320	<i>Clex Anti-Panic Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160, security version with mechanical drilling protection, nickel-plated brass, incl. fixing screw</i>
30 mm Zylinderlänge Seite A 30	30 mm cylinder length side A
35 mm Zylinderlänge Seite A 35	35 mm cylinder length side A
40 mm Zylinderlänge Seite A 40	40 mm cylinder length side A
45 mm Zylinderlänge Seite A 45	45 mm cylinder length side A
50 mm Zylinderlänge Seite A 50	50 mm cylinder length side A
55 mm Zylinderlänge Seite A 55	55 mm cylinder length side A
60 mm Zylinderlänge Seite A 60	60 mm cylinder length side A
65 mm Zylinderlänge Seite A 65	65 mm cylinder length side A
70 mm Zylinderlänge Seite A 70	70 mm cylinder length side A
30 mm Zylinderlänge Seite B 30	30 mm cylinder length side B
35 mm Zylinderlänge Seite B 35	35 mm cylinder length side B
40 mm Zylinderlänge Seite B 40	40 mm cylinder length side B
45 mm Zylinderlänge Seite B 45	45 mm cylinder length side B
50 mm Zylinderlänge Seite B 50	50 mm cylinder length side B
55 mm Zylinderlänge Seite B 55	55 mm cylinder length side B
60 mm Zylinderlänge Seite B 60	60 mm cylinder length side B
65 mm Zylinderlänge Seite B 65	65 mm cylinder length side B
70 mm Zylinderlänge Seite B 70	70 mm cylinder length side B
Zylindergehäuse Sondermaß über 70/70 mm (max. 200 mm pro Seite) 9999	Cylinder body special dimension over 70/70 mm (max. 200 mm per side)

Voraussetzung für die Bestellung von Einzelkomponenten:
Systemeinweisung zur Montage

Prerequisite for ordering single parts:
Instruction for assembly