

Transponderkarte

Transponder Card



CX6320



Clex Transponderkarte

Die Transponderkarte kann im System Clex prime und im System Clex private an allen berührungslos arbeitenden Komponenten wie z. B. Knäufmodulen oder Wandlesern eingesetzt werden.

Die Transponderkarte arbeitet als passiver Transponder ohne eigene Energieversorgung.

Ein anwendungsübergreifender Einsatz und eine Kombination z. B. mit Zeitwirtschaftssystemen ist mit der Clex Transponderkarte ebenfalls möglich.

Die Abbildung zeigt eine Transponderkarte mit U&Z-Logo bedruckt. Standardmäßig wird die Karte unbedruckt geliefert.

Clex Transponder Card

In the Clex prime system, the transponder card can be used at all components working in a contactless form e.g. knob modules or wall mounted readers.

The transponder card works as passive transponder, without its own energy supply.

A cross-application use and the combination e.g. with time management systems are also possible with the Clex transponder card.

The figure shows a transponder card, imprinted with U&Z logo. By default, the card is delivered without imprint.

Eigenschaften

Bis zu 296 Gruppenberechtigungen speicherbar*
Bis zu 16 zusätzliche Einzelschließungen/Extra-Gruppen speicherbar*
Zeitprofil speicherbar*
Berührungslose Technologie
Einsatz an allen berührungslosen Komponenten der Systeme Clex prime und Clex private
Kombinierbar mit Drittsystemen wie z. B. Zeiterfassungssystemen
Lieferung als Hybrid auf Anfrage
125 kHz Transponder: EM4450 oder HITAG 1
13,56 MHz Transponder: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant

*nur im Clex prime System


Properties

Up to 296 group access rights can be stored*
Up to 16 additional individual lockings/extra groups can be stored*
Time profile can be stored*
Contactless technology
Use at all contactless components of the systems Clex prime and Clex private
Can be combined with third party systems e.g. time recording systems
Delivery as hybrid upon request
125 kHz transponder: EM4450 or HITAG 1
13.56 MHz transponder: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant

*only for Clex prime system



Produktbezeichnung	Clex Transponderkarte <i>Clex Transponder Card</i>	Product Description
Produktnummer	CX6320	Product Number
Abmessungen	ISO-Kartenformat <i>ISO card format</i>	Dimensions
Betriebstemperatur	-25° C bis/to +65° C	Operating Temperature
Lagertemperatur	-40° C bis/to +65° C	Storage Temperature
Lieferbare Transpondervarianten	125 kHz: EM4450, HITAG 1 13,56 MHz: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant ISO 15693, LEGIC® advant ISO 14443 Hybrid: Verschiedene Hybridschlüssel auf Anfrage erhältlich <i>Different hybrid keys available upon request</i>	Available Transponder Versions
Normen	Abmessungen nach ISO 7816 <i>Dimensions according to ISO 7816</i> 2014/53/EU	Standards

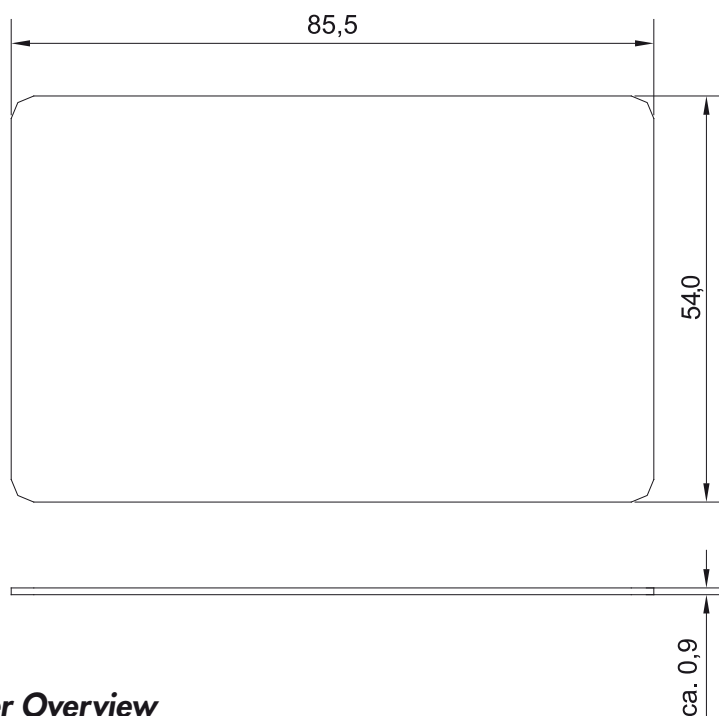

Bestellübersicht | Order Overview

Ausführung	Bestell-Nr. Order No.	Version
Clex Transponderkarte	6320 .000 ..00	<i>Clex Transponder Card</i>
ohne Aufdruck (Standard) 0... ..	without imprint (standard)
mit Aufdruck Batteriewechsel 1... ..	with imprint battery exchange
mit Aufdruck Demontage 2... ..	with imprint disassembly
EM4450 Transponder 00..	EM4450 transponder
HITAG 1 Transponder 10..	HITAG 1 transponder
MIFARE® DESFire® (EV1) 52..	MIFARE® DESFire® (EV1)
LEGIC® advant ISO15693 1024 61..	LEGIC® advant ISO15693 1024
LEGIC® advant ISO14443 2048 62..	LEGIC® advant ISO14443 2048
LEGIC® advant ISO14443 4096 63..	LEGIC® advant ISO14443 4096
Hybridtransponder auf Anfrage 90..	Hybrid transponder upon request

Bitte bei der Bestellung angeben, ob der Transponder für Clex prime oder Clex private-Anlagen benötigt wird!

While placing the order please specify whether the transponder is needed for the Clex prime or Clex private system!