

Servicekey

Service Key



# CX6350

UZ

MIFARE® LEGIC® EM/HITAG

## Clex Servicekey im Clex prime System

Der Servicekey fungiert als Programmierschlüssel im System Clex prime. Ohne den Servicekey können keine Zugriffe auf die Schließanlagen in den Zylindern oder Lesern erfolgen.

Der Servicekey ermöglicht den Zugriff auf den Speicher der Einheiten und dient somit zur Authentifizierung an der Tür um z. B. Ereignisprotokolle auszulesen oder Servicefunktionen durchzuführen.

Der Clex Servicekey arbeitet als passiver Transponder ohne eigene Energieversorgung.

Bei Verlust des Original Servicekeys kann dieser durch den Ersatz-Servicekey ersetzt werden.

Ebenso können vom Clex Servicekey Sub-Servicekeys erstellt werden.

## Clex Service Key in the Clex prime System

*The service key serves as the programming key in the Clex prime system. Without this service key, locking system data in the cylinders or readers may no longer be accessed.*

*The service key allows for the access to the units' memory and thus serves as the authentication at the door e.g. in order to read out event logs or perform service functions.*

*The Clex service key works as passive transponder without its own energy supply.*

*If the original service key is lost, it can be replaced by the replacement service key.*

*It is possible to create sub-service keys of the Clex service key.*

## Eigenschaften



Arbeitet als Programmierschlüssel im System Clex prime


Als 13,56 MHz Transponder: MIFARE® und LEGIC®  
Als 125 kHz Transponder: EM und HITAG


## Properties

Works as programming key in the Clex prime system

As 13.56 MHz transponder: MIFARE® and LEGIC®  
As 125 kHz transponder: EM and HITAG



<b>Produktbezeichnung</b>	Clex prime Servicekey	<b>Product Description</b>
<b>Produktnummer</b>	CX6350	<b>Product Number</b>
<b>Abmessungen als Karte</b>	ISO-Kartenformat <i>ISO card format</i>	<b>Dimensions as Card</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	-25° C bis/to +65° C	<b>Operating Temperature</b>
<b>Lagertemperatur</b>	-40° C bis/to +65° C	<b>Storage Temperature</b>
<b>Einsatzbereich</b>	Innen- und Außenbereich <i>Indoor and Outdoor</i>	<b>Usability</b>
<b>Lieferbare Transpondervarianten</b>	<b>125 kHz:</b> EM, HITAG <b>13,56 MHz:</b> MIFARE®, LEGIC®	<b>Available Transponder Versions</b>
<b>Normen</b>	2014/53/EU 	<b>Standards</b>

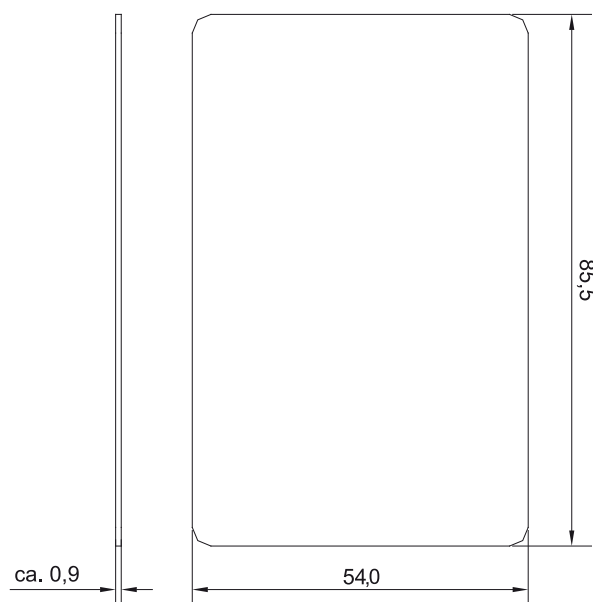

**Bestellübersicht | Order Overview**

Ausführung	Bestell-Nr.   Order No.	Version
Clex prime Servicekey	<b>6350 0000 .100</b>	<i>Clex prime service key</i>
Clex prime Klon-Servicekey	<b>6351 0000 .100</b>	<i>Clex prime clone service key</i>
Clex prime Ersatz-Servicekey	<b>6352 0000 .100</b>	<i>Clex prime replacement service key</i>
<b>EM kompatibler Transponder</b>	<b>.... .0...</b>	<b>EM compatible transponder</b>
<b>HITAG Transponder</b>	<b>.... .1...</b>	<b>HITAG transponder</b>
<b>MIFARE® Transponder</b>	<b>.... .5...</b>	<b>MIFARE® transponder</b>
<b>LEGIC® Transponder</b>	<b>.... .6...</b>	<b>LEGIC® transponder</b>