

Servicegerät

Service Device



CX6510



MIFARE® LEGIC® EM/HITAG 868 MHz

Clex Servicegerät im Clex prime System

Das Clex Servicegerät dient zur Programmierung der Schließanlage.

Mit dem Servicegerät werden Informationen wie z. B. Berechtigungsprogrammierung oder Ereignisse zwischen der PC-Verwaltungssoftware Keyvi und den Schließeinheiten über 868 MHz Funk (Clex Wandler, Clex Knaufmodul, Clex Schließzylinder über Adapterkabel) ausgetauscht.

Weiterhin können mit der Verwaltungssoftware die Schlüssel auch über das Servicegerät programmiert werden (nur bei EM und HITAG).

Darüber hinaus ist bei allen elektronischen Knaufzylindern mit 868 MHz Funk der Batteriewechsel, die Demontage und die Öffnung mit dem Servicegerät möglich.

Clex Service Device in the Clex prime System

The Clex service device is used to program the locking system.

With the service device, information e.g. access right programming or events are exchanged between the Keyvi PC management software and the locking units via 868 MHz radio (Clex wall mounted reader, Clex knob module, Clex electronic cylinder via adapter cable).

With the management software, the keys can also be programmed using the service device (only with EM and HITAG).

In addition, the battery replacement, disassembly and the opening is possible using the service device for all the electronic knob cylinders with 868 MHz radio.

Eigenschaften



Für EM4450, HITAG, MIFARE®, LEGIC® und Aktivtransponder Anlagen geeignet (nicht für Bluetooth® Low Energy)

Datenspeicher bleibt bei ausgeschaltetem Gerät und leerer Batterie erhalten

Auslesen von Ereignissen direkt an den Schließeinheiten möglich

Einsatz in mehreren Anlagen gleichzeitig möglich

USB-Anschluss zur Verbindung mit dem PC

Verschlüsselte Datenübertragung (AES 128 bit)

Spezielles Service-Menü für Support-Techniker

Robustes Industriegehäuse

Properties

Suitable for EM4450, HITAG, MIFARE®, LEGIC® and active transponder systems (not for Bluetooth® Low Energy)

With switched off device and empty batteries, the data memory is maintained

Read-out of events possible directly at the locking units

Simultaneous use in several systems possible

USB port for connection with the PC



Encoded data transfer (AES 128 bit)

Special service menu for support technicians

Rugged industrial housing



Produktbezeichnung	Clex prime Servicegerät <i>Clex prime service device</i>	Product Description
Produktnummer	CX6510	Product Number
Abmessungen	157,0 x 84,0 x 30,0 mm	Dimensions
Stromversorgung	Batterie, 1 Stück, Typ PP3 9V <i>Battery, 1 piece, type PP3 9V</i>	Power Supply
Display	4-zeilig, Hintergrund beleuchtbar <i>4 lines, background can be lit</i>	Display
Tastatur	20 Tasten auf Folientastatur <i>20 keys on plastic foil keyboard</i>	Keyboard
PC-Schnittstellen	USB	PC Interfaces
Betriebstemperatur	0° C bis/to +65° C	Operating Temperature
Normen	2014/53/EU	Standards

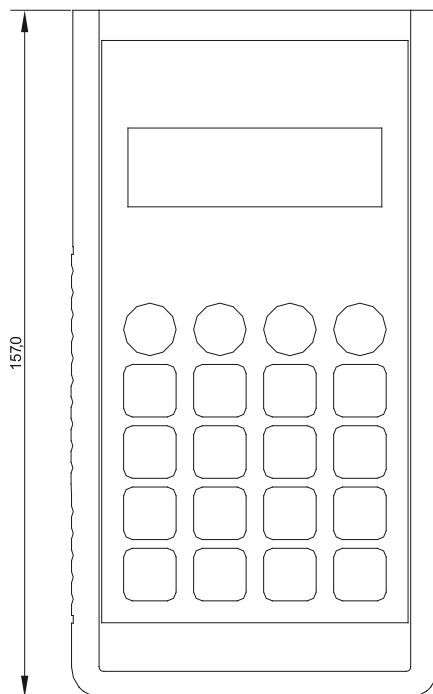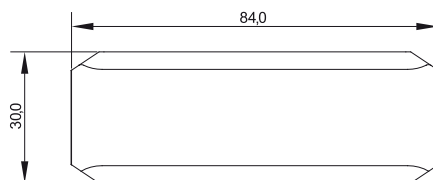

Bestellübersicht | *Order Overview*

Ausführung	Bestell-Nr. <i>Order No.</i>	Version
Clex prime Servicegerät	6510 0000 0000	<i>Clex prime service device</i>