

## Zylindergehäuse

für CX6160, CX2160 und CX8160

## Cylinder Body

for CX6160, CX2160 and CX8160



# CX6760



### Clex Zylindergehäuse

Das Clex Zylindergehäuse ist ein mechanischer Doppelzylinder zur Aufnahme der elektronischen und mechanischen Knäufe der Clex prime, Clex private und Clex public Systeme.

Voraussetzung für die Bestellung ist eine Systemeinweisung zur Montage.

### Clex Cylinder Body

The Clex cylinder body is a mechanical double cylinder for accepting the electronic and mechanical knobs of the Clex prime, Clex private and Clex public systems.

Prerequisite for the order is an instruction for the assembly.

### Eigenschaften

Geeignet für den Einbau in PZ-Schlösser

Profilzylinder in Modulbauweise von 30/30 mm bis 200/200 mm in 5-mm-Schritten

Längenänderung durch Austausch des Zylinders

### Properties

Suitable for installation in profile cylinder locks

Profile cylinder in modular design from 30/30 mm to 200/200 mm in 5 mm steps

Length modification by exchanging the cylinder

### Einsatzgebiet

Verwendbar mit den Knaufmodulen CX6160, CX2160, CX8160

Verwendbar mit mechanischem Drehknauf CX6712


Als Ersatzteil für CX6162, CX2162 und CX8162

### Application

Usable with knob modules CX6160, CX2160, CX8160

Usable with mechanical knob CX6712

As spare part for CX6162, CX2162 and CX8162

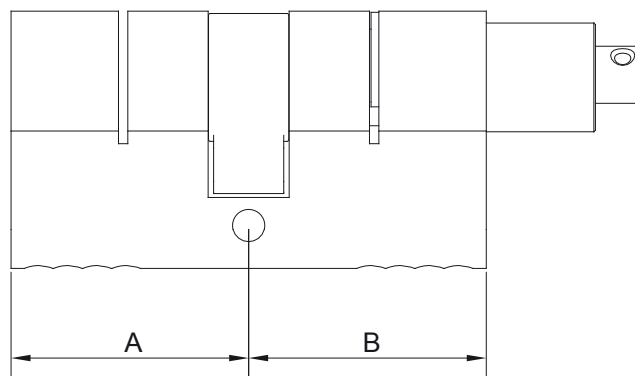



<b>Produktbezeichnung</b>	Clex Zylindergehäuse für Knäufmodule CX6160, CX2160, CX8160 <i>Clex Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160</i>	<b>Product Description</b>
<b>Produktnummer</b>	CX6760	<b>Product Number</b>
<b>Abmessungen</b>	Abmessung des Zylinders für Europrofil-Schlösser nach DIN 18252 <i>Cylinder dimensions for Euro profile locks according to DIN 18252</i>	<b>Dimensions</b>
<b>Länge der Außenseite</b>	30 mm bis 200 mm in 5-mm-Schritten <i>30 mm to 200 mm in 5 mm steps</i>	<b>Outside Length</b>
<b>Länge der Innenseite</b>	30 mm bis 200 mm in 5-mm-Schritten <i>30 mm to 200 mm in 5 mm steps</i>	<b>Inside Length</b>
<b>Sonderlängen</b>	ab 75 mm je Seite auf Anfrage <i>from 75 mm per side upon request</i>	<b>Special Lengths</b>
<b>Einbauort</b>	Innen- und Außenbereich Beim Einsatz im Außenbereich sind die äußeren Rahmenbedingungen zu prüfen. <i>Indoor and outdoor application</i> <i>For outdoor application, the ambient conditions must be verified.</i>	<b>Mounting Location</b>

**Bestellübersicht | Order Overview**

Ausführung	Bestell-Nr.   Order No.	Version
Clex Zylindergehäuse für Knäufmodule CX6160, CX2160, CX8160, Messing vernickelt, inkl. Stulpschraube	<b>6760 . . . . 0000</b>	<i>Clex Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160, nickel-plated brass, incl. fixing screw</i>
Clex Zylindergehäuse für Knäufmodule CX6160, CX2160, CX8160, <b>Sicherheitsvariante</b> mit mechanischem Aufbohrschutz, Messing vernickelt, inkl. Stulpschraube	<b>6762 . . . . 0000</b>	<i>Clex Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160, <b>security version</b> with mechanical drilling protection, nickel-plated brass, incl. fixing screw</i>
<b>26 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>26</b> . . . .	<b>26 mm cylinder length side A</b>
<b>30 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>30</b> . . . .	<b>30 mm cylinder length side A</b>
<b>35 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>35</b> . . . .	<b>35 mm cylinder length side A</b>
<b>40 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>40</b> . . . .	<b>40 mm cylinder length side A</b>
<b>45 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>45</b> . . . .	<b>45 mm cylinder length side A</b>
<b>50 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>50</b> . . . .	<b>50 mm cylinder length side A</b>
<b>55 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>55</b> . . . .	<b>55 mm cylinder length side A</b>
<b>60 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>60</b> . . . .	<b>60 mm cylinder length side A</b>
<b>65 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>65</b> . . . .	<b>65 mm cylinder length side A</b>
<b>70 mm Zylinderlänge Seite A</b>	. . . . <b>70</b> . . . .	<b>70 mm cylinder length side A</b>
<b>26 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>26</b> . . . .	<b>26 mm cylinder length side B</b>
<b>30 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>30</b> . . . .	<b>30 mm cylinder length side B</b>
<b>35 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>35</b> . . . .	<b>35 mm cylinder length side B</b>
<b>40 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>40</b> . . . .	<b>40 mm cylinder length side B</b>
<b>45 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>45</b> . . . .	<b>45 mm cylinder length side B</b>
<b>50 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>50</b> . . . .	<b>50 mm cylinder length side B</b>
<b>55 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>55</b> . . . .	<b>55 mm cylinder length side B</b>
<b>60 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>60</b> . . . .	<b>60 mm cylinder length side B</b>
<b>65 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>65</b> . . . .	<b>65 mm cylinder length side B</b>
<b>70 mm Zylinderlänge Seite B</b>	. . . . . <b>70</b> . . . .	<b>70 mm cylinder length side B</b>
<b>Zylindergehäuse Sondermaß über 70/70 mm (max. 200 mm pro Seite)</b>	. . . . <b>9999</b> . . . .	<b>Cylinder body special dimension over 70/70 mm (max. 200 mm per side)</b>

Voraussetzung für die Bestellung von Einzelkomponenten:  
Systemeinweisung zur Montage

*Prerequisite for ordering single parts:  
Instruction for assembly*