

Porte-clé de transpondeur

Transponder Key Fob



CX6330

Porte-clé de transpondeur Clex

Dans les systèmes Clex prime et Clex private, le porte-clé de transpondeur peut être utilisé avec tous les composants fonctionnant sous forme sans contact par exemple les modules de commande ou les lecteurs muraux.

Le porte-clé de transpondeur fonctionne comme un transpondeur passif sans sa propre alimentation électrique.

Une utilisation à applications croisées et la combinaison par exemple avec les systèmes d'enregistrement horaire sont également possibles avec le porte-clé de transpondeur Clex.

Clex Transponder Key Fob

In the Clex prime and Clex private system, the transponder key fob can be used at all components working in a contactless form e.g. knob modules or wall mounted readers.

The transponder key fob works as passive transponder without its own energy supply.

A cross-application use and the combination e.g. with time recording systems are also possible with the Clex transponder key fob.

Propriétés

Jusqu'à 296 droits d'accès de groupe peuvent être stockés*

Jusqu'à 16 verrouillages individuels supplémentaires/groupes supplémentaires peuvent être stockés*

Le profil horaire peut être stocké*

Technologie sans contact

Utilisez avec tous les composants sans contact des systèmes Clex prime et Clex private

Peut être combiné avec des systèmes tiers par exemple les systèmes d'enregistrement horaire

Livraison sous forme hybride sur demande

Transpondeur à 125 kHz : EM4450 ou HITAG 1

Transpondeur à 13.56 MHz : MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® avant

*nur im Clex prime System

Properties

*Up to 296 group access rights can be stored**

*Up to 16 additional individual lockings/extra groups can be stored**

*Time profile can be stored**

Contactless technology

Use at all contactless components of the systems Clex prime and Clex private

Can be combined with third party systems e.g. time recording systems

Delivery as hybrid upon request

125 kHz transponder: EM4450 or HITAG 1


13.56 MHz transponder: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® avant

**only for Clex prime system*

CX6330

Données techniques | Technical Data

Description du produit <i>Product Description</i>	Porte-clé de transpondeur Clex <i>Clex Transponder Key Fob</i>
Référence produit <i>Product Number</i>	CX6330
Dimensions <i>Dimensions</i>	46,0 x 35,1 x 5,1 mm
Température d'exploitation <i>Operating Temperature</i>	-25° C à/to +65° C
Température de stockage <i>Storage Temperature</i>	-40° C à/to +65° C
Versions de transpondeur disponibles <i>Available Transponder Versions</i>	125 kHz: EM4450, HITAG 1 13,56 MHz: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant ISO 15693, LEGIC® advant ISO 14443 Hybrid: Différentes clés hybrides disponibles sur demande <i>Different hybrid keys available upon request</i>
Normes <i>Standards</i>	2011/65/EU

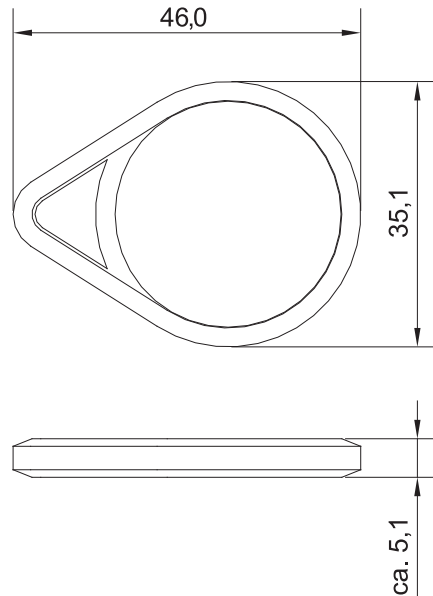

Vue d'ensemble du Code produit | Order Overview

Version	N° du code produit Order No.	Version
Porte-clé de transpondeur Clex	6330 .000 ..00	Clex Transponder Key Fob
Transpondeur EM4450 00..	EM4450 transponder
Transpondeur HITAG 1 10..	HITAG 1 transponder
MIFARE® DESFire® (EV1) 52..	MIFARE® DESFire® (EV1)
LEGIC® advant ISO15693 1024 61..	LEGIC® advant ISO15693 1024
LEGIC® advant ISO14443 2048 62..	LEGIC® advant ISO14443 2048
LEGIC® advant ISO14443 4096 63..	LEGIC® advant ISO14443 4096
Transpondeur hybride sur demande 90..	Hybrid transponder upon request

Dans le cadre de votre commande veuillez préciser si le transpondeur est requis pour le système Clex prime ou Clex private !

While placing the order please specify whether the transponder is needed for the Clex prime or Clex private system!