

# Transpondeur actif

## Active Transponder



## CX6360

### Transpondeur actif Clex

Dans les systèmes Clex prime et Clex private, le transpondeur actif peut être utilisé avec tous les composants actuels fonctionnant sous forme sans contact par exemple les modules de commande ou les lecteurs muraux avec 868 MHz radio.

Le CX6360 fonctionne comme un transpondeur actif sans sa propre alimentation électrique.

Le droit d'accès est normalement stocké sur le transpondeur actif dans lequel jusqu'à 296 droits d'accès de groupe et de plus 16 verrouillages individuels/groupes supplémentaires peuvent être stockés.\*

Le transpondeur actif peut être reprogrammé à tout moment.

Les données sont transférées avec 868 MHz et sont codées avec AES 128 bit.

### Propriétés

Transpondeur actif avec 868 MHz

Jusqu'à 296 droits d'accès de groupe peuvent être stockés\*

Jusqu'à 16 verrouillages individuels supplémentaires/groupes supplémentaires peuvent être stockés\*

Le profil horaire peut être stocké\*

Coopère avec tous les composants systèmes actuels sans contact des systèmes Clex prime et Clex private avec 868 MHz radio

Matière robuste

La batterie peut être échangée par l'utilisateur

Transfert des données codées (AES 128 bit)

\*uniquement pour le système Clex prime

### Clex Active Transponder

*In the Clex prime and Clex private system, the active transponder can be used at all current components working in a contactless form e.g. knob modules or wall mounted readers with 868 MHz radio.*

*The CX6360 works as active transponder with its own energy supply.*

*The access right is usually stored on the active transponder where up to 296 group access rights and moreover 16 individual lockings/extra groups can be stored.\**

*The active transponder can be re-programmed at any time.*

*The data is transferred with 868 MHz and is encoded with AES 128 bit.*

### Properties

Active transponder with 868 MHz

Up to 296 group access rights can be stored\*

Up to 16 additional individual lockings/extra groups can be stored\*

Time profile can be stored\*

Cooperates with all current contactless system components of the Clex prime and Clex private systems with 868 MHz radio

Rugged material

Battery can be exchanged by the user


Encoded data transfer (AES 128 bit)

\*only for Clex prime system

# CX6360

## Données techniques | Technical Data

Description du produit   <i>Product Description</i>	Transpondeur actif Clex <i>Clex Active Transponder</i>
Référence produit   <i>Product Number</i>	CX6360
Dimensions   <i>Dimensions</i>	45,0 x 37,0 x 13,0 mm
Alimentation électrique   <i>Power supply</i>	Batterie, 1 pièce, type CR2032 Lithium 3V <i>Battery, 1 piece, type CR2032 Lithium 3V</i>
Durée de vie de la batterie   <i>Battery Life Cycle</i>	ca. 5 – 6 ans ou ca. 30.000 opérations <i>approx. 5 – 6 years or 30,000 actuations</i>
Température d'exploitation <i>Operating Temperature</i>	-25° C à/to +65° C
Température de stockage   <i>Storage Temperature</i>	-40° C à/to +65° C
Versions de transpondeur disponibles <i>Available Transponder Versions</i>	Transpondeur actif 868 MHz <i>Active transponder 868 MHz</i>
Normes   <i>Standards</i>	2014/53/EU

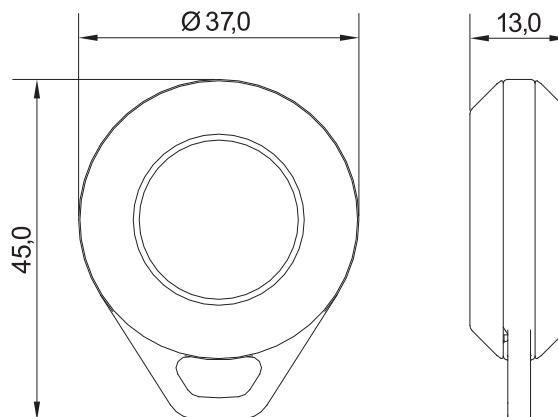

## Vue d'ensemble du Code produit | Order Overview

Version	N° du code produit   <i>Order No.</i>	Version
Transpondeur actif Clex	6360 0000 0000	Clex Active Transponder

Dans le cadre de votre commande veuillez préciser si le transpondeur est requis pour le système Clex prime ou Clex private !

*While placing the order please specify whether the transponder is needed for the Clex prime or Clex private system!*