

Station de programmation

Programming Station



CX6520

Station de programmation Clex dans le système Clex prime

La station de programmation Clex est une modification facultative pour le logiciel Keyvi afin de permettre la programmation aisée des clés.

Avec les transpondeurs MIFARE® ou LEGIC®, la station de programmation est toujours requise pour programmer les clés.

La station de programmation est reliée au PC à l'aide d'un câble USB.

Clex Programming Station in the Clex prime System

The Clex programming station is an optional amendment for the Keyvi software in order to allow for the comfortable programming of keys.

In connection with MIFARE® or LEGIC® transponders, the programming station is always required for programming keys.

The programming station is connected to the PC, using an USB cable.

Propriétés

Utilisez avec le logiciel de gestion Keyvi

Afin de programmer les transpondeurs dans le système Clex prime

Permet la lecture et l'écriture des transpondeurs :
HITAG, EM, MIFARE®, transpondeur actif
En option : LEGIC®

Port USB pour la connexion au PC

Transfert des données codées (AES 128 bit)

Boîtier industriel robuste

Properties

Use in connection with KeyviManagement software

In order to program transponders in the Clex prime system

*Allows for the reading and writing of transponders:
HITAG, EM, MIFARE®, active transponder
Optional: LEGIC®*

USB port for connection to PC



Encoded data transfer (AES 128 bit)

Rugged industrial housing

CX6520

Données techniques | Technical Data

| | |
|--|--|
| Description du produit Product Description | Station de programmation Clex prime Clex prime Programming Station |
| Référence produit Product Number | CX6520 |
| Dimensions Dimensions | 81,0 x 85,0 x 40,0 mm |
| Alimentation électrique Power Supply | Alimentation électrique par USB Consommation d'énergie typiquement 100 mW, max 2,5 W Power supply through USB Power consumption typically 100 mW, max 2,5 W |
| Versions disponibles Available Versions | 868 MHz 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy |
| Interface PC PC Interface | USB Type B (868 MHz) USB-C (Bluetooth® Low Energy) |
| Température de stockage Storage Temperature | 0° C à/to +65° C |
| Normes Standards | 2014/53/EU |

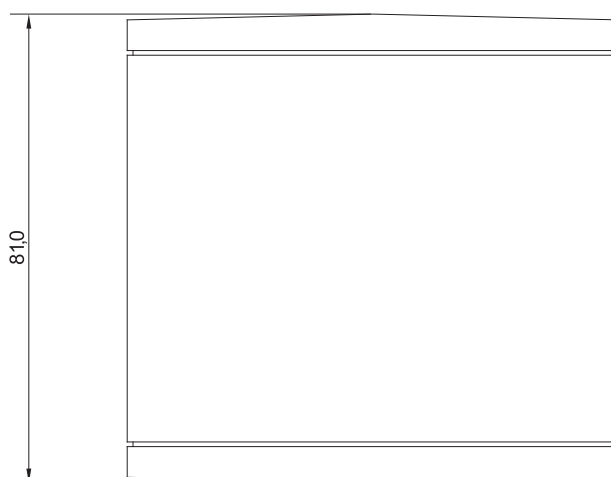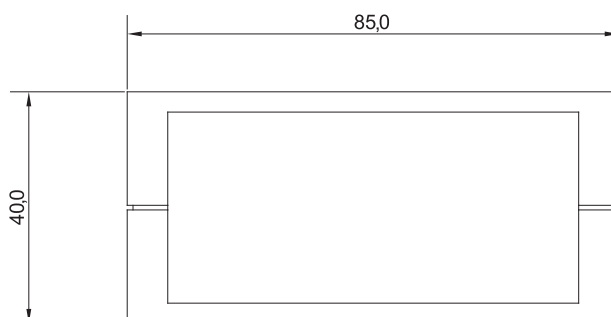

Vue d'ensemble du Code produit | Order Overview

| Version | N° du code produit Order No. | Version |
|--|--------------------------------|---|
| Station de programmation Clex prime | 6520 0000 .000 | Clex prime Programming Station |
| pour les transpondeurs EM, HITAG, MIFARE® et 868 MHz radio | 0 ... | for EM, HITAG, MIFARE® transponders and 868 MHz radio |
| pour les transpondeurs EM, HITAG, MIFARE®, LEGIC® et 868 MHz radio | 6 ... | for EM, HITAG, MIFARE®, LEGIC® transponders and 868 MHz radio |