

# Corps de Cylindre

pour CX6160, CX2160 et CX8160

## Cylinder Body

for CX6160, CX2160 and CX8160



# CX6760

## Corps de Cylindre Clex

Le corps de cylindre Clex est un cylindre double mécanique pour accepter les boutons électroniques et mécaniques des systèmes Clex prime, Clex private et Clex public.

Les pré-requis pour la commande est une instruction pour l'assemblage.

### Propriétés

Convient à l'installation dans les serrures des profils-cylindres

Profil-cylindre en conception modulaire de 30/30 mm à 200/200 mm par palier de 5 mm

Modification de longueur en échangeant le cylindre

### Application

Utilisable avec les modules de commande CX6160, CX2160, CX8160

Utilisable avec le bouton moleté mécanique CX6712

En tant que pièce de rechange pour CX6162, CX2162 et CX8162

## Clex Cylinder Body

The Clex cylinder body is a mechanical double cylinder for accepting the electronic and mechanical knobs of the Clex prime, Clex private and Clex public systems.

Prerequisite for the order is an instruction for the assembly.

### Properties

Suitable for installation in profile cylinder locks

Profile cylinder in modular design from 30/30 mm to 200/200 mm in 5 mm steps


Length modification by exchanging the cylinder

### Application

Usable with knob modules CX6160, CX2160, CX8160

Usable with mechanical knob CX6712

As spare part for CX6162, CX2162 and CX8162

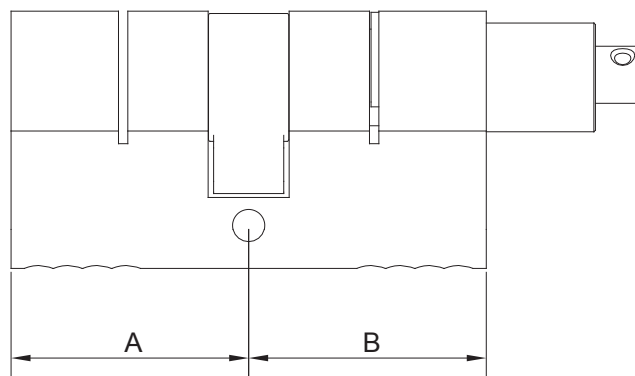

<b>Description du produit   Product Description</b>	Corps de cylindre Clex pour les modules de commande CX6160, CX2160, CX8160 Clex Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160
<b>Référence produit   Product Number</b>	CX6760
<b>Dimensions   Dimensions</b>	Dimensions de cylindre pour les serrures au profil européen conformément à DIN 18252 Cylinder dimensions for Euro profile locks according to DIN 18252
<b>Longueur extérieure   Outside Length</b>	30 mm à 200 mm par palier de 5 mm 30 mm to 200 mm in 5 mm steps
<b>Longueur intérieure   Inside Length</b>	30 mm à 200 mm par palier de 5 mm 30 mm to 200 mm in 5 mm steps
<b>Dimensions spécifiques   Special Length</b>	de 75 mm par côté sur demande   from 75 mm per side
<b>Emplacement de montage   Mounting Location</b>	Application à l'intérieur et à l'extérieur. Pour une application à l'extérieur, les conditions ambiantes doivent être vérifiées. Indoor and outdoor application For outdoor application, the ambient conditions must be verified.

### Vue d'ensemble du Code produit | Order Overview

Version	N° du code produit   Order No.	Version
Corps de cylindre Clex pour les modules de commande CX6160, CX2160, CX8160, en laiton nickelé, incluant vis de fixation	6760 . . . . 0000	<b>Clex Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160, nickel-plated brass, incl. fixing screw</b>
Corps de cylindre Clex pour les modules de commande CX6160, CX2160, CX8160, <b>Version sécurité</b> avec protection mécanique contre le perçage, en laiton nickelé, incluant vis de fixation	6762 . . . . 0000	Clex Cylinder Body for Knob Modules CX6160, CX2160, CX8160, <b>security version</b> with mechanical drilling protection, nickel-plated brass, incl. fixing screw
26 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 26 . . . . .	26 mm cylinder length side A
30 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 30 . . . . .	30 mm cylinder length side A
35 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 35 . . . . .	35 mm cylinder length side A
40 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 40 . . . . .	40 mm cylinder length side A
45 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 45 . . . . .	45 mm cylinder length side A
50 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 50 . . . . .	50 mm cylinder length side A
55 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 55 . . . . .	55 mm cylinder length side A
60 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 60 . . . . .	60 mm cylinder length side A
65 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 65 . . . . .	65 mm cylinder length side A
70 mm Longueur de cylindre côté A	. . . . 70 . . . . .	70 mm cylinder length side A
26 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 26 . . . . .	26 mm cylinder length side B
30 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 30 . . . . .	30 mm cylinder length side B
35 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 35 . . . . .	35 mm cylinder length side B
40 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 40 . . . . .	40 mm cylinder length side B
45 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 45 . . . . .	45 mm cylinder length side B
50 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 50 . . . . .	50 mm cylinder length side B
55 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 55 . . . . .	55 mm cylinder length side B
60 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 60 . . . . .	60 mm cylinder length side B
65 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 65 . . . . .	65 mm cylinder length side B
70 mm Longueur de cylindre côté B	. . . . . 70 . . . . .	70 mm cylinder length side B
Corps de cylindre dimension spéciale de plus de 70/70 mm (max. 200 mm par côté)	. . . . 9999 . . . . .	Cylinder body special dimension over 70/70 mm (max. 200 mm per side)