


Clé de service

Service Key

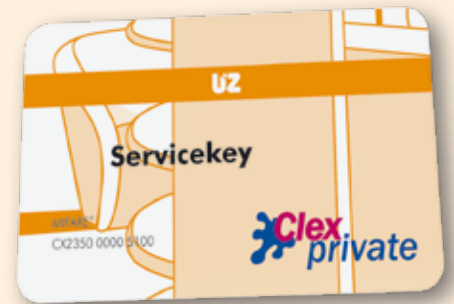

CX2350

UZ

MIFARE®

Clé de service Clex dans le système Clex private

La clé de service fonctionne comme la clé de programmation dans le système Clex private. Sans cette clé de service, il se peut qu'il n'y ait plus d'accès aux données du système de verrouillage dans les cylindres ou les lecteurs.

La clé de service permet l'accès à la mémoire principale des unités et sert ainsi d'authentification au niveau de la porte par exemple afin de lire les journaux d'évènements ou d'effectuer des fonctions de service.

La clé de service Clex fonctionne comme un transpondeur passif sans sa propre approvisionnement en énergie.

Si la clé de service originale est perdue, elle peut être remplacée par la clé de service de remplacement.

La clé de service Clex peut être utilisée plusieurs fois en tant que clone.

Clex Service Key in the Clex private System

The service key serves as the programming key in the Clex private system. Without this key, locking system data in the cylinders or readers may no longer be accessed.

The service key allows for the access to the units' memory and thus serves as the authentication at the door e.g. in order to read out event logs or perform service functions.

The service key works as passive transponder without its own energy supply.

If the original service key is lost, it can be replaced by the replacement service key.

The Clex service key can be used several times as a clone.

Propriétés



Fonctionne comme clé de programmation dans le système Clex private

Design version carte comme transpondeur à 13.56 MHz : MIFARE®


Properties

Works as programming key in the Clex private system

Card design as 13.56 MHz transponder: MIFARE®



Description du produit	Clé de service Clex private <i>Clex private service key</i>	Product Description
Référence produit	CX2350	Product Number
Dimensions en tant que carte	Format de carte ISO <i>ISO card format</i>	Dimensions as Card
Température de fonctionnement	-25° C à/to +65° C	Operating Temperature
Température de stockage	-40° C à/to +65° C	Storage Temperature
Emplacement de montage	Application pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur <i>Indoor and Outdoor</i>	Usability
Versions de transpondeur disponibles en tant que carte	13,56 MHz: MIFARE®	Available Transponder Version as Card
Normen	2014/53/EU	Standards

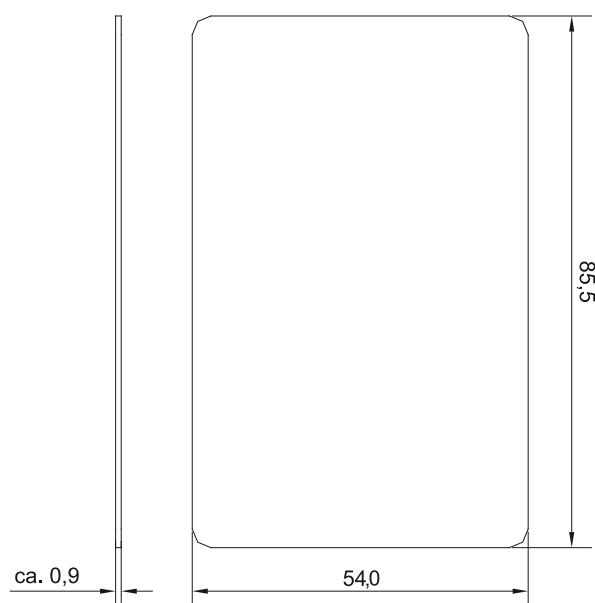

Vue d'ensemble du Code produit | *Order Overview*

Version	N° du code produit <i>Order No.</i>	Version
Clé de service Clex private, transpondeur MIFARE®	2350 0000 5100	<i>Clex private service key, MIFARE® transponder</i>
Clé de service clone Clex private, transpondeur MIFARE®	2351 0000 5100	<i>Clex private clone service key, MIFARE® transponder</i>
Clé de service de remplacement Clex private, transpondeur MIFARE®	2352 0000 5100	<i>Clex private replacement service key, MIFARE® transponder</i>