


Carte de transpondeur

Transponder Card



CX6320

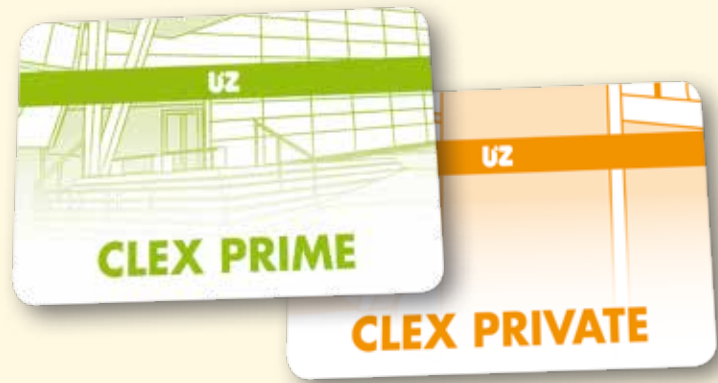

Carte de transpondeur Clex

Dans le système Clex prime, la carte de transpondeur peut être utilisée avec tous les composants fonctionnant sous forme sans contact par exemple les modules de commande ou les lecteurs muraux.

La carte de transpondeur fonctionne comme un transpondeur passif sans sa propre alimentation électrique.

Une utilisation à applications croisées et la combinaison par exemple avec les systèmes de gestion de temps sont également possibles avec la carte de transpondeur Clex.

L'image montre une carte de transpondeur, imprimée avec le logo U&Z. Par défaut, la carte est livrée sans impression.

Clex Transponder Card

In the Clex prime system, the transponder card can be used at all components working in a contactless form e.g. knob modules or wall mounted readers.

The transponder card works as passive transponder, without its own energy supply.

A cross-application use and the combination e.g. with time management systems are also possible with the Clex transponder card.

The figure shows a transponder card, imprinted with U&Z logo. By default, the card is delivered without imprint.

Propriétés

Jusqu'à 296 droits d'accès de groupe peuvent être stockés*
Jusqu'à 16 verrouillages individuels supplémentaires/groupes supplémentaires peuvent être stockés*
Le profil horaire peut être stocké*
Technologie sans contact
Utilisez avec tous les composants sans contact des systèmes Clex prime et Clex private
Peut être combiné avec des systèmes tiers par exemple les systèmes d'enregistrement horaire
Livraison sous forme hybride sur demande
Transpondeur à 125 kHz : EM4450 ou HITAG 1
Transpondeur à 13.56 MHz : MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant

*uniquement pour le système Clex prime


Properties

Up to 296 group access rights can be stored*
Up to 16 additional individual lockings/extra groups can be stored*
Time profile can be stored*
Contactless technology
Use at all contactless components of the systems Clex prime and Clex private
Can be combined with third party systems e.g. time recording systems
Delivery as hybrid upon request
125 kHz transponder: EM4450 or HITAG 1
13.56 MHz transponder: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant

*only for Clex prime system



Description du produit	Carte de transpondeur Clex <i>Clex Transponder Card</i>	Product Description
Référence produit	CX6320	Product Number
Dimensions	Format de carte ISO <i>ISO card format</i>	Dimensions
Température d'exploitation	-25° C à/to +65° C	Operating Temperature
Température de stockage	-40° C à/to +65° C	Storage Temperature
Versions de transpondeur disponibles	125 kHz: EM4450, HITAG 1 13,56 MHz: MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant ISO 15693, LEGIC® advant ISO 14443 Hybrid: Différentes clés hybrides disponibles sur demande <i>Different hybrid keys available upon request</i>	Available Transponder Versions
Normes	Dimensions conformément à ISO 7816 <i>Dimensions according to ISO 7816</i> 2014/53/EU	Standards

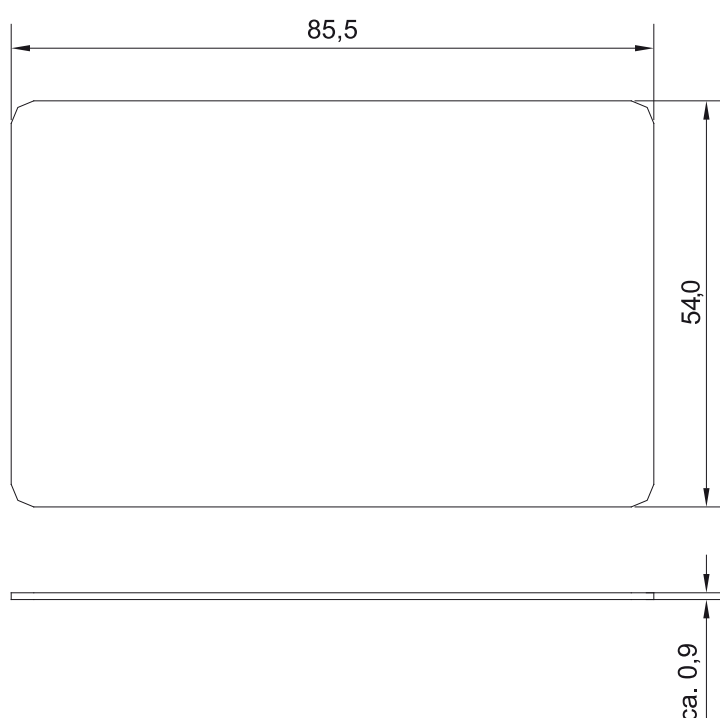Vue d'ensemble du Code produit | *Order Overview*

Version	N° du code produit <i>Order No.</i>	Version
Carte de transpondeur Clex	6320 .000 ..00	<i>Clex Transponder Card</i>
sans impression (standard) 0... ..	<i>without imprint (standard)</i>
avec impression échange de batterie 1... ..	<i>with imprint battery exchange</i>
avec impression démontage 2... ..	<i>with imprint disassembly</i>
Transpondeur EM4450 00..	<i>EM4450 transponder</i>
Transpondeur HITAG 1 10..	<i>HITAG 1 transponder</i>
MIFARE® DESFire® (EV1) 52..	<i>MIFARE® DESFire® (EV1)</i>
LEGIC® advant ISO15693 1024 61..	<i>LEGIC® advant ISO15693 1024</i>
LEGIC® advant ISO14443 2048 62..	<i>LEGIC® advant ISO14443 2048</i>
LEGIC® advant ISO14443 4096 63..	<i>LEGIC® advant ISO14443 4096</i>
Transpondeur hybride sur demande 90..	<i>Hybrid transponder upon request</i>

Dans le cadre de votre commande veuillez préciser si le transpondeur est requis pour le système Clex prime ou Clex private !

While placing the order please specify whether the transponder is needed for the Clex prime or Clex private system!