

Station de déploiement

Service Device



CX6510



MIFARE® LEGIC® EM/HITAG 868 MHz

Station de déploiement Clex dans le système Clex prime

La station de déploiement Clex prime est utilisée pour programmer le système de verrouillage.

Avec la station de déploiement, les informations comme par exemple la programmation des droits d'accès ou les événements sont échangés entre le logiciel de gestion de Keyvi sur PC et les unités de verrouillage via 868 MHz (lecteur mural Clex, module de commande Clex, cylindre électronique Clex via le câble d'adaptateur).

Les clés peuvent également être programmées par l'intermédiaire de la station de déploiement à l'aide du logiciel de gestion (seulement avec EM et HITAG).

En outre, le remplacement de la pile, le démontage et l'ouverture sont possibles à l'aide de la station de déploiement pour tous les cylindres à module électronique avec 868 MHz radio.

Clex Service Device in the Clex prime System

The Clex service device is used to program the locking system.

With the service device, information e.g. access right programming or events are exchanged between the Keyvi PC management software and the locking units via 868 MHz radio (Clex wall mounted reader, Clex knob module, Clex electronic cylinder via adapter cable).

With the management software, the keys can also be programmed using the service device (only with EM and HITAG).

In addition, the battery replacement, disassembly and the opening is possible using the service device for all the electronic knob cylinders with 868 MHz radio.

Propriétés



Convient à EM4450, HITAG, MIFARE®, LEGIC® et aux systèmes de transpondeur actif (pas pour Bluetooth® Low Energy)

Avec le dispositif éteint et des piles vides, la mémoire des données est maintenue

Lecture des événements possible directement au niveau des unités de verrouillage

Utilisation simultanée dans plusieurs systèmes possible

Port USB pour la connexion avec le PC

Transfert des données codées (AES 128 bit)

Menu de service spécial pour les techniciens de support

Boîtier industriel robuste

Properties

Suitable for EM4450, HITAG, MIFARE®, LEGIC® and active transponder systems (not for Bluetooth® Low Energy)

With switched off device and empty batteries, the data memory is maintained

Read-out of events possible directly at the locking units

Simultaneous use in several systems possible

USB port for connection with the PC



Encoded data transfer (AES 128 bit)

Special service menu for support technicians

Rugged industrial housing



Description du produit	Station de déploiement de Clex prime <i>Clex prime service device</i>	Product Description
Référence produit	CX6510	Product Number
Dimensions	157,0 x 84,0 x 30,0 mm	Dimensions
Alimentation électrique	Pile, 1 pièce, type PP3 9V <i>Battery, 1 piece, type PP3 9V</i>	Power Supply
Affichage	4 lignes, le fond peut être allumé <i>4 lines, background can be lit</i>	Display
Clavier	20 touches sur clavier plastique <i>20 keys on plastic foil keyboard</i>	Keyboard
Interfaces PC	USB	PC Interfaces
Température de fonctionnement	0° C à /to +65° C	Operating Temperature
Normes	2014/53/EU	Standards

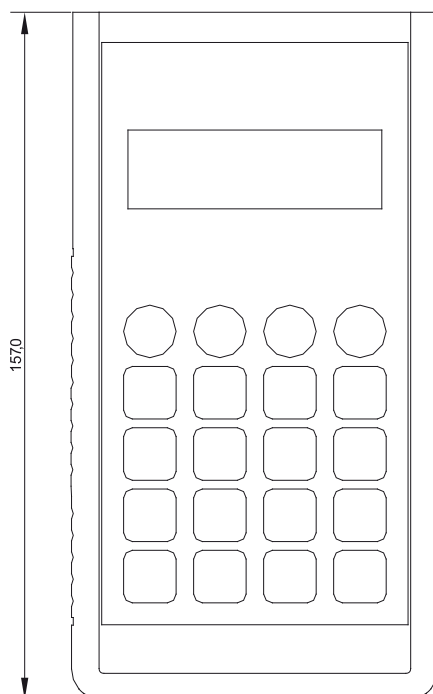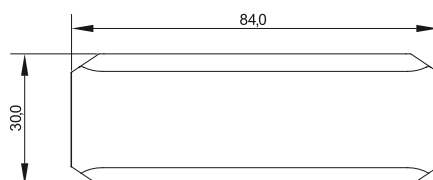

Vue d'ensemble du Code produit | Order Overview

Version	N° du code produit Order No.	Version
Station de déploiement de Clex prime	6510 0000 0000	<i>Clex prime service device</i>