

Programmierstation

Programming Station



CX6520

UZ

MIFARE® LEGIC® EM/HITAG 868 MHz

Clex Programmierstation im Clex prime System

Die Clex Programmierstation ist eine optionale Ergänzung zur Keyvi Software, um komfortabel Schlüssel programmieren zu können.

In Verbindung mit MIFARE®- oder LEGIC®-Transpondern ist die Programmierstation immer erforderlich, um Schlüssel zu programmieren.

Die Programmierstation wird mit einem USB-Kabel am PC angeschlossen.

Clex Programming Station in the Clex prime System

The Clex programming station is an optional amendment for the Keyvi software in order to allow for the comfortable programming of keys.

In connection with MIFARE® or LEGIC® transponders, the programming station is always required for programming keys.

The programming station is connected to the PC, using a USB cable.

Eigenschaften



Einsatz in Verbindung mit Keyvi Verwaltungssoftware
Zur Programmierung von Transpondern im System Clex prime
Ermöglicht das Lesen und Schreiben von Transpondern: HITAG, EM, MIFARE®, Aktivtransponder Optional: LEGIC®
USB-Anschluss zum Anschluss an PC
Verschlüsselte Datenübertragung (AES 128 bit)
Robustes Industriegehäuse

Properties

Use in connection with KeyviManagement software
In order to program transponders in the Clex prime system
Allows for the reading and writing of transponders: HITAG, EM, MIFARE®, active transponder Optional: LEGIC®
USB port for connection to PC
Encoded data transfer (AES 128 bit)
Rugged industrial housing



Produktbezeichnung	Clex prime Programmierstation <i>Clex prime programming station</i>	Product Description
Produktnummer	CX6520	Product Number
Abmessungen	81,0 x 85,0 x 40,0 mm	Dimensions
Stromversorgung	Versorgungsspannung über USB Leistungsaufnahme typ. 100 mW, max. 2,5 W <i>Power supply through USB</i> <i>Power consumption typically 100 mW, max 2,5 W</i>	Power Supply
PC-Schnittstelle	USB	PC Interface
Betriebstemperatur	0° C bis/to +65° C	Operating Temperature
Normen	2014/53/EU	Standards

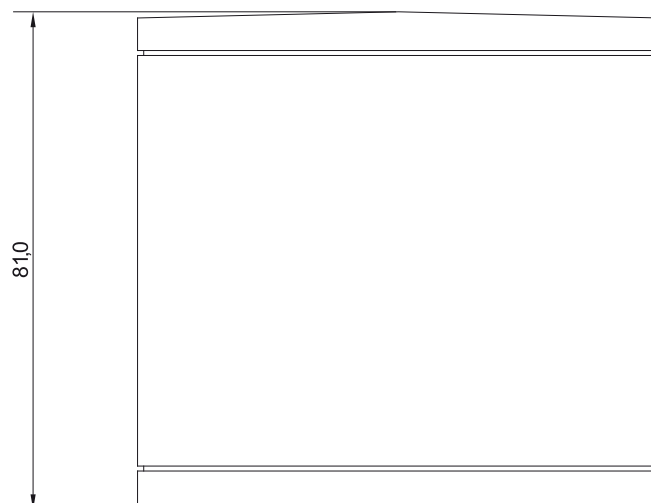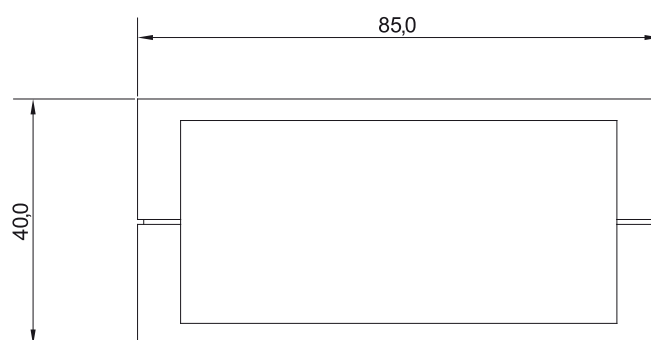

Bestellübersicht | Order Overview

Ausführung	Bestell-Nr. Order No.	Version
Clex prime Programmierstation	6520 0000 .000	<i>Clex prime programming station</i>
für EM, HITAG, MIFARE® Transponder und 868 MHz Funk 0...	<i>for EM, HITAG, MIFARE® transponders and 868 MHz radio</i>
für EM, HITAG, MIFARE®, LEGIC® Transponder und 868 MHz Funk 6...	<i>for EM, HITAG, MIFARE®, LEGIC® transponders and 868 MHz radio</i>